



### TELAS PVC - REF. PVC MRACB 3.2-2

#### COMPOSIÇÃO

##### PARTE DE CIMA CORREIA

Cobertura superior	Material	PVC
	Espessura	1.3 mm
	Tipo de superfície	SMOOTH
	Cor	DARK BLUE
	Dureza	80 Shore A

Carçaça Têxtil	Material	POLIÉSTER (PET)
	No. telas	2
	Tipo de trama	RIGIDA

##### PARTE DE BAIXO CORREIA

Superfície de tração	Material	TECIDO
	Espessura	--
	Tipo de superfície	TECIDO
	Cor	BRANCO

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	3.2 mm
Peso	3.8 KG/m <sup>2</sup>
Alongamento de 1%	10 N/mm
Carga de rotura	140 N/mm
Resistência temperatura	min. -10 °C/max. +80 °C

Diâmetro mínimo	Raio mínimo "Gume de faca"	--
	Diâmetro min. Rolo de flexão	50 mm
	Diâmetro min. Rolo contra-flexão	60 mm

Coeficiente de fricção na superfície de trabalho	Chapa de aço	0,18
	Plástico/Madeira laminada	0,20
	Rolo de aço	0,18
	Rolo de borracha	0,25


Max. Largura de Produção 3000 mm

#### ADEQUADO PARA:

TRANSPORTES EM GERAL DE CARGAS LIGEIRAS

ÁREA ALIMENTAR

ESTE TIPO DE CORREIA TEM UMA COBERTURA SUPERIOR ALTA RECOMENDADA PARA A INSTALAÇÃO DE LIGADORES

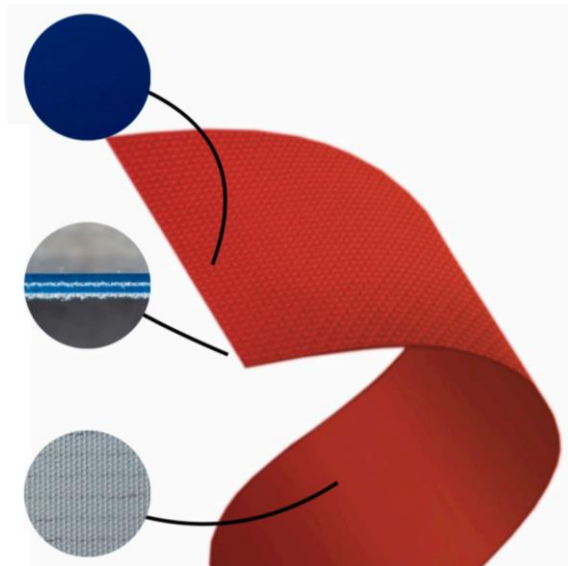

#### CARACTERÍSTICAS

Influência humidade	NÃO
Adequado para detetores de metais	NAO
Transporte em mesa	SIM
Transporte em rolos	SIM
Correias inclinadas	NÃO

Correias curvas	NÃO
Resistência química	NÃO
Resistência a óleos e gorduras	SIM
Área alimentar	SIM
Anti estática AS	SIM

#### MÉTODOS DE EMPALME

DEDO SIMPLES 80\*10 or 80\*15  
DEDO DUPLO 50\*20  
EMPALME POR SOBREPOSIÇÃO  
DEDO DIAGONAL  
LIGADOR METÁLICO

#### DADOS DA PRENSA

PLACA SUPERIOR TEMP. 175 °C  
PLACA INFERIOR TEMP. 175 °C  
TEMPO DE FUSÃO 3 Min  
PRESSÃO 1.5 BAR