

BAVETE DUPLO LÁBIO

15mm X 110mm | 15mm X 150mm





MAFERDI RUBBER

CARACTERIZAÇÃO

Evita o derrame de material a granel, reduz o desperdício de produto e proporciona um elevado desempenho na contenção de poeiras. O poliuretano (PU) tem uma excelente resistência ao impacto e caracteriza-se pelas suas propriedades de elevada resistência ao desgaste e baixo coeficiente de fricção. Resistência excepcional ao desgaste, garantindo uma fricção reduzida com a correia transportadora.

APLICAÇÃO

Adequado para aplicações com materiais de granulometria grossa, graças às propriedades do PU; também é eficaz na contenção de materiais de granulometria fina e com elevado teor de poeiras.

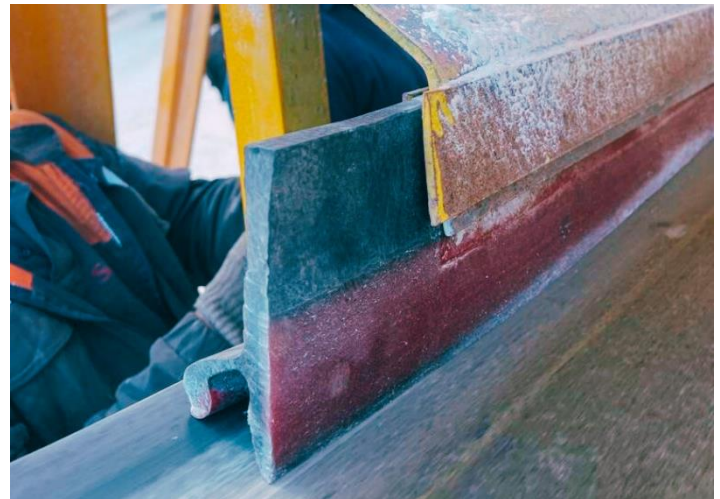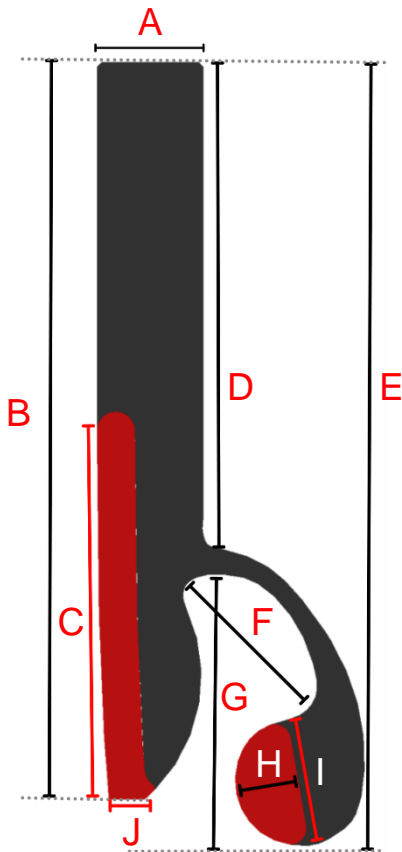

ORD.	Bavete - 15MM X 110MM
A	15mm
B	110mm
C	55mm
D	75mm
E	125mm
F	15mm
G	30mm
H	10mm
I	20mm
J	6mm

ORD.	Bavete -15MM X 150MM
A	15mm
B	150mm
C	55mm
D	110mm
E	165mm
F	15mm
G	50mm
H	10mm
I	18mm
J	6mm

CARACTERÍSTICAS DA BORRACHA	NORMA	VALOR
Cor	-	● ●
Superfície		Liscia/Liscia Lisa/Suave
Dureza	ASTM D2240	Borracha 70 +5 ShA PU 85 ±5 ShA
Peso específico	-	Borracha 1,20 g/cm ³ PU 1,20 g/cm ³
Alongamento na rutura	ASTM D412	Borracha 345% PU 500%
Conjunto de compressão	ASTM D-2240	100° 22h(%)
Perda por abrasão		Borracha 110 mm ³ PU 50 mm ³

